

耐熱LED天井照明(電源一体型)

HDRシリーズ

HD100R/HD150R/HD200R

猛暑による工場・倉庫照明の不灯多発!!
HDRシリーズは対策商品です!

環境温度最大60℃までの使用に耐えるLED高天井照明!

猛暑による工場の天井照明不灯交換には、対策商品のHDRシリーズが最適です!

水銀灯300W~700Wに対応する高照度・低価格の高温用LED照明です
オイルミスト対応(耐油)、-40℃までの低温環境でも使用可能です!

■水銀灯300W~700Wに対応!

120lm/Wの高効率LED使用により、低消費電力で従来の水銀灯300W~700Wに対応します。
また、同等の明るさを持つ水銀灯に比べて、約75%の電力とCO2排出量を削減可能です。

■前面カバーに強化ガラスを使用

前面部は強化ガラスのため、紫外線や排気ガス、塩分などによる変色・照度劣化はありません。
オイルミストにも対応します!


■配光角は広角タイプ

広角タイプ(120°)の配光角を採用。広角配光により、広い範囲を均一にまんべんなく照射しますので、
高天井の工場や倉庫などに適しています。

■グレア対策(オプション)

まぶしさ防止対策として、前面部の強化ガラスを磨りガラスに変更することでグレアを軽減して、
直視しても眩しくないようにします。

※磨りガラスに変更すると照度が若干下がります。

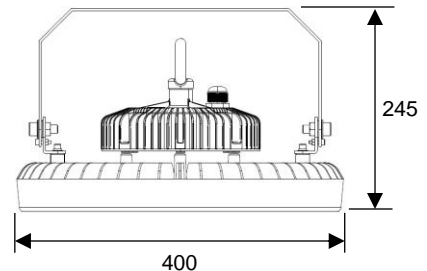

モデル	品番	消費電力	光束	使用環境温度	相当する照明
HD100R	HD100R	100W	12000lm	-40℃~+50℃	水銀灯400W
	HD100R-HT60	90W	10800lm	-40℃~+60℃	水銀灯350W
HD150R	HD150R	150W	18000lm	-40℃~+50℃	水銀灯600W
	HD150R-HT60	135W	16200m	-40℃~+60℃	水銀灯600W
HD200R	HD200R	200W	24000lm	-40℃~+50℃	水銀灯700W
	HD200R-HT60	180W	21600lm	-40℃~+60℃	水銀灯700W

※耐薬品モデル(品番末尾に「S」が付きます)もございます。詳細については製品仕様書をご覧ください。